


RUD VWBG-V / VWBG – šroubovací otočné a sklopné body
 Ceník od 1.3. 2019

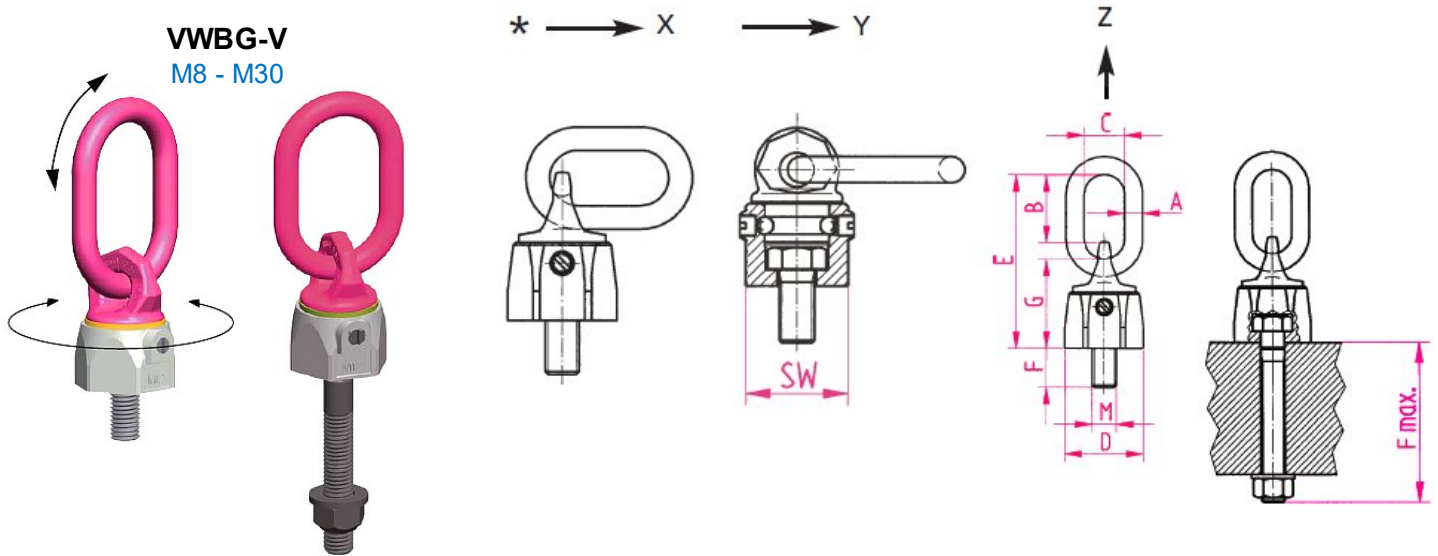

Typ	Stoupání závitu	Rozměry (mm)									Hmotnost (kg)	Cena (Kč) standardní délka závitu F	Cena (Kč) variabilní délka závitu F _{max}
		A	B	C	D	E	F	F max.	G	SW			
VWBG-V 0,3 M8	M8 x 1,25	8	31	29	30	76	13	102	36	28	0,25	1 614,-	na vyžádání
VWBG-V 0,45 M10	M10 x 1,5	8	31	29	36	78	17	122	38	30	0,3	1 714,-	na vyžádání
VWBG-V 0,6 M12	M12 x 1,75	10	49	35	42	107	21	140	47	36	0,4	1 750,-	na vyžádání
VWBG-V 1,3 M16	M16 x 2,0	13	46	38	48	113	25	180	56	41	0,6	1 876,-	na vyžádání
VWBG-V 2,0 M20	M20 x 2,5	13	54	35	64	137	33	223	67	55	1,4	3 039,-	na vyžádání
VWBG-V 3,5 M24	M24 x 3,0	18	66	40	81	173	40	255	88	70	2,6	4 227,-	na vyžádání
VWBG-V 5,0 M30	M30 x 3,5	22	90	50	99	221	50	330	106	85	5,5	5 636,-	na vyžádání

TABULKA NOSNOSTÍ


Způsob uvázání	Z G	X (Y) G	Z G	X (Y) 2xG	X (Y) G	X (Y) G	X (Y) G	X (Y) G	X (Y) G	
Počet bodů	1	1	2	2	2	2	2	3 nebo 4	3 nebo 4	
Úhel sklonu °	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	nesym.	0°-45°	45°-60°	nesym.
VWBG-V 0,3 M8	0,6t	0,3t (0,4t)	1,2t	0,6t (0,8t)	0,42t (0,56t)	0,3t (0,4t)	0,3t (0,4t)	0,63t (0,84t)	0,45t (0,6t)	0,3t (0,4t)
VWBG-V 0,45 M10	0,9t	0,45t (0,6t)	1,8t	0,9t (1,2t)	0,63t (0,84t)	0,45t (0,6t)	0,45t (0,6t)	0,95t (1,26t)	0,68t (0,9t)	0,45t (0,6t)
VWBG-V 0,6 M12	1,2t	0,6t (0,75t)	2,4t	1,2t (1,5t)	0,84t (1,05t)	0,6t (0,75t)	0,6t (0,75t)	1,26t (1,58t)	0,9t (1,12t)	0,6t (0,75t)
VWBG-V 1,3 M16	2,6t	1,3t (1,5t)	5,2t	2,6t (3t)	1,82t (2,1t)	1,3t (1,5t)	1,3t (1,5t)	2,73t (3,15t)	1,95t (2,25t)	1,3t (1,5t)
VWBG-V 2,0 M20	4t	2t (2,5t)	8t	4t (5t)	2,8t (3,5t)	2t (2,5t)	2t (2,5t)	4,2t (5,25t)	3t (3,75t)	2t (2,5t)
VWBG-V 3,5 M24	7t	3,5t (4t)	14t	7t (8t)	4,9t (5,6t)	3,5t (4t)	3,5t (4t)	7,35t (8,4t)	5,25t (6t)	3,5t (4t)
VWBG-V 5,0 M30	10t	5t (6t)	20t	10t (12t)	7t (8,4t)	5t (6t)	5t (6t)	10,5t (12,6t)	7,5t (9t)	5t (6t)

*Údaje v závorkách znamenají nosnost bodů WBG-V při natožení závěsného oka do správné polohy, jak je patrné z obrázku výše s označením „Y“.

Web produktu: <http://www.tedox.cz/vwbg-wbg-v>

Ceny bez DPH.

RUD VWBG-V / VWBG – šroubovací otočné a sklopné body
 Ceník od 1.3. 2019

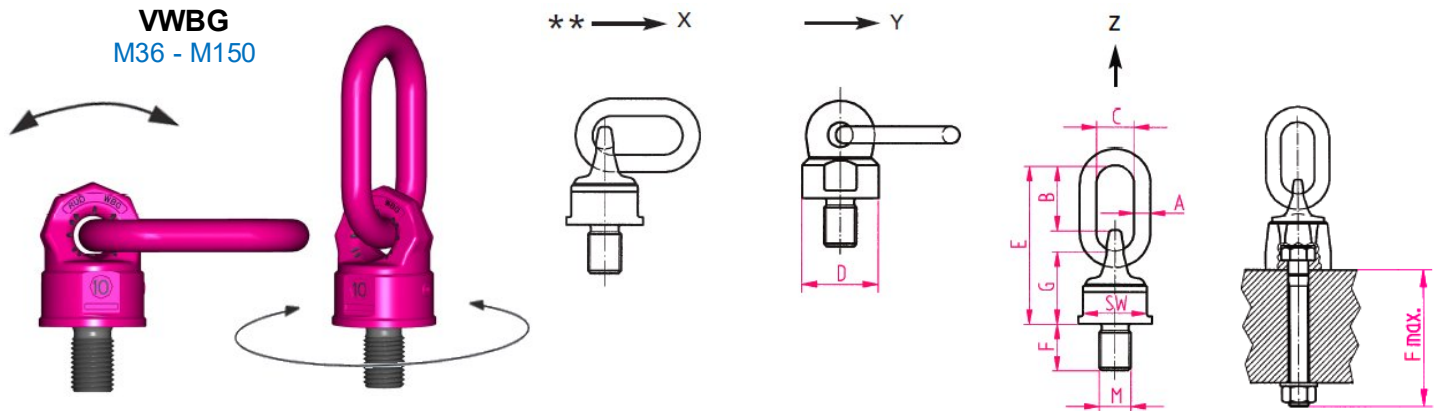

Typ	Stoupání závitu	Rozměry (mm)										Hmotnost (kg)	Cena (Kč)
		A	B	C	D	E	F	F max.	G	SW			
VWBG 8 M36	M36 x 4	22	86	50	90	208	54	-	94	80	4,6	9 186,-	
VWBG 8 M36-M39*	-	22	86	50	90	208	-	300	94	80	-	na vyžádání	
VWBG 12 M42	M42 x 4,5	26	111	65	98	235	63	-	96	85	6,1	10 390,-	
VWBG 12 M42-M45*	-	26	111	65	98	235	-	300	96	85	-	na vyžádání	
VWBG 12 M45	M45 x 4,5	26	111	65	98	235	67	-	96	85	6,2	12 596,-	
VWBG 13 M48	M48 x 4,5	26	111	65	98	235	68	-	96	85	6,3	11 127,-	
VWBG 13 M48-M52*	-	26	111	65	98	235	-	300	96	85	-	na vyžádání	
VWBG 14 M52	M52 x 5	32	119	70	120	274	78	-	120	95	10,5	12 596,-	
VWBG 16 M56	M56 x 5,5	32	119	70	120	274	84	-	120	95	10,7	13 453,-	
VWBG 16 M56-M62*	-	32	119	70	120	274	-	300	120	95	-	na vyžádání	
VWBG 16 M64	M64 x 6	32	119	70	120	274	94	-	120	95	11,4	16 521,-	
VWBG 16 M64-M76*	-	32	119	70	120	274	-	300	120	95	-	na vyžádání	
VWBG 31,5 M72	M72 x 6	46	130	90	170	338	108	-	159	145	29,9	66 490,-	
VWBG 31,5 M72-M76*	-	46	130	90	170	338	-	300	159	145	-	na vyžádání	
VWBG 35 M80	M80 x 6	46	130	90	170	338	120	-	159	145	31,2	67 056,-	
VWBG 35 M80-M85*	-	46	130	90	170	338	-	300	159	145	-	na vyžádání	
VWBG 40 M90	M90 x 6	46	130	90	170	338	135	-	159	145	33,2	na vyžádání	
VWBG 40 M90-150*	-	46	130	90	170	338	-	300	159	145	-	na vyžádání	

*Na vyžádání speciální provedení s různou délkou (F) a velikostí (M) závitu.

TABULKA NOSNOSTÍ

Způsob uvázání	Z	X (Y)	Z	X (Y)	X (Y)	X (Y)	X (Y)	X (Y)	X (Y)	
Počet bodů	1	1	2	2	2		2	3 nebo 4		
Úhel sklonu °	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	nesym.	0°-45°	45°-60°	nesym.
VWBG 8 M36	15 t	8 t (10 t)	30 t	16 t (20 t)	11,2 t (14 t)	8 t (10 t)	8 t (10 t)	16,8 t (21 t)	12 t (15 t)	8 t (10 t)
VWBG 12 M42	17 t	12 t (13 t)	34 t	24 t (26 t)	16,8 t (18,2 t)	12 t (13 t)	12 t (13 t)	25,2 t (27,3 t)	18 t (19,5 t)	12 t (13 t)
VWBG 12 M45	18 t	12 t (15 t)	36 t	24 t (30 t)	16,8 t (21 t)	12 t (15 t)	12 t (15 t)	25,23 t (31,5 t)	18 t (22,5 t)	12 t (15 t)
VWBG 13 M48	18 t	13 t (16 t)	36 t	26 t (32 t)	18,2 t (22,4 t)	13 t (16 t)	13 t (16 t)	27,3 t (33,6 t)	19,5 t (24 t)	13 t (16 t)
VWBG 14 M52	25 t	14 t (20 t)	50 t	28 t (40 t)	19,6 t (28 t)	14 t (20 t)	14 t (20 t)	29,4 t (42 t)	21 t (30 t)	14 t (20 t)
VWBG 16 M56	28 t	16 t (22 t)	56 t	32 t (44 t)	22,4 t (30,8 t)	16 t (22 t)	16 t (22 t)	33,6 t (46,2 t)	24 t (33 t)	16 t (22 t)
VWBG 16 M64	28 t	16 t (25 t)	56 t	32 t (50 t)	22,4 t (35 t)	16 t (25 t)	16 t (25 t)	33,6 t (52,5 t)	24 t (37,5 t)	16 t (25 t)
VWBG 31,5 M72	50 t	31,5 t (40 t)	100 t	63 t (80 t)	44,1 t (56 t)	31,5 t (40 t)	31,5 t (40 t)	66,15 t (84 t)	47,25 t (60 t)	31,5 t (40 t)
VWBG 35 M80	50 t	35 t (48 t)	100 t	70 t (96 t)	49 t (67,2 t)	35 t (48 t)	35 t (48 t)	73,5 t (100,8 t)	52,5 t (72 t)	35 t (48 t)
VWBG 40 M90	50 t	40 t (50 t)	100 t	80 t (100 t)	56 t (70 t)	40 t (50 t)	40 t (50 t)	84 t (105 t)	60,5 t (60 t)	40 t (50 t)

**Údaje v závorkách znamenají nosnost bodů VWBG-V při natočení závěsného oka do správné polohy, jak je patrné z obrázku výše s označením „Y“.

Web produktu: <http://www.tedox.cz/vwbg-wbg-v>

Cený bez DPH.