


■ Textilní úvazky PP20 a PP40

PP20 – vázací popruh tkaný (plochý) – dvouvrstvý s text. oky

Vlastnosti:

- Vyrobeno dle ČSN EN 1492-2, 100% PES
- Standardně nosnosti do 10t
- Standardně v délkách do 20 m, na přání i v jiných délkách
- Nosnost značena na visačce a vetkaných proužcích

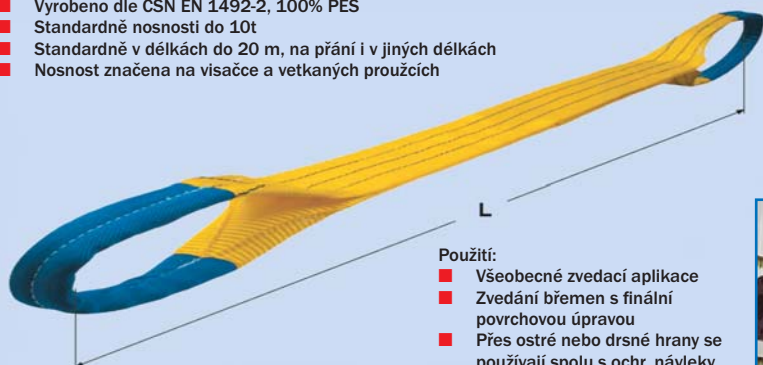

Použití:

- Všeobecné zvedací aplikace
- Zvedání břemen s finální povrchovou úpravou
- Přes ostré nebo drsné hrany se používají spolu s ochr. návleky



Označení popruhu	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání					Ochranné návleky			
			$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$				
Koeficient			Přímý závěs	Na smyčce	Rovnoběžný	Závěs podvěšením					
PP20 010	Fialová	30	1000	800	2000	1400	1000	PVC 40	SF-1-30	SF-2-30	SC-30
PP20 020	Zelená	60	2000	1600	4000	2800	2000	PVC 70	SF-1-60	SF-2-60	SC-60
PP20 030	Žlutá	90	3000	2400	6000	4200	3000	PVC 100	SF-1-90	SF-2-90	SC-90
PP20 040	Šedá	120	4000	3200	8000	5600	4000	PVC 120	SF-1-120	SF-2-120	SC-120
PP20 050	Červená	150	5000	4000	10000	7000	5000	PVC 160	SF-1-150	SF-2-150	SC-150
PP20 060	Hnědá	180	6000	4800	12000	8400	6000	PVC 240	SF-1-180	SF-2-180	SC-180
PP20 080	Modrá	240	8000	6400	16000	11200	8000	PVC 240	SF-1-240	SF-2-240	SC-240
PP20 100	Oranžová	300	10000	8000	20000	14000	10000	PVC 320	SF-1-300	SF-2-300	SC-300

Příklad objednávky: vázací popruh s text. oky PP20 dvouvrstvý, nosnost 3t, délka L = 2 m...PP20 030 020 nebo PP20 3t – 2m

PP40 – vázací popruh tkaný (plochý) – čtyřvrstvý s text. oky



Dvojnásobná nosnost při stejné šířce oproti standardnímu popruhu PP20.

Vlastnosti:

- Vyrobeno dle ČSN EN 1492-2, 100% PES
- Standardně nosnosti do 20t
- Standardně v délkách do 20 m, na přání i v jiných délkách
- Nosnost značena na visačce a vetkaných proužcích

Použití:

- Všeobecné zvedací aplikace
- Zvedání břemen s finální povrchovou úpravou
- Zvedání břemen o vyšších hmotnostech
- Přes ostré nebo drsné hrany se používají spolu s ochrannými návleky



Označení popruhu	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání					Ochranné návleky			
			$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$				
Koeficient			Přímý závěs	Na smyčce	Rovnoběžný	Závěs podvěšením					
PP40 020	Fialová	30	2000	1600	4000	2800	2000	PVC 40	SF-1-CS-30	SF-2-CS-30	SC-CS-30
PP40 040	Zelená	60	4000	3200	8000	5600	4000	PVC 70	SF-1-CS-60	SF-2-CS-60	SC-CS-60
PP40 060	Žlutá	90	6000	4800	12000	8400	6000	PVC 100	SF-1-CS-90	SF-2-CS-90	SC-CS-90
PP40 080	Šedá	120	8000	6400	16000	11200	8000	PVC 120	SF-1-CS-120	SF-2-CS-120	SC-CS-120
PP40 100	Červená	150	10000	8000	20000	14000	10000	PVC 160	SF-1-CS-150	SF-2-CS-150	SC-CS-150
PP40 120	Hnědá	180	12000	9600	24000	16800	12000	PVC 240	SF-1-CS-180	SF-2-CS-180	SC-CS-180
PP40 160	Modrá	240	16000	12800	32000	22400	16000	PVC 240	SF-1-CS-240	SF-2-CS-240	SC-CS-240
PP40 200	Oranžová	300	20000	16000	40000	28000	20000	PVC 320	SF-1-CS-300	SF-2-CS-300	SC-CS-300

Příklad objednávky: vázací popruh s text. oky PP40 čtyřvrstvý, nosnost 4t, délka L = 3 m...PP40 040 030 nebo PP40 4t – 3 m