


Upínací pásy s ráčnou

Ceník od 1.4.2021

ZPK/ZPN 10000 DaN, šíře 75 mm

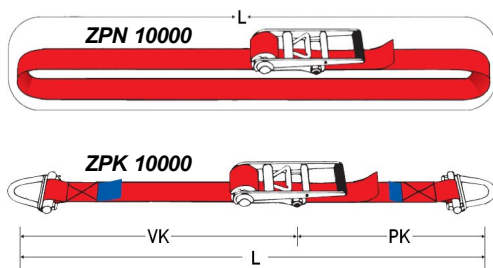

Koncové prvky:

ZPK1 - hrotový hák



ZPK2 - rámový hák



ZPK8 - hák s trianglem




Vlastnosti:

- Tahová síla při přepásání/opásání 2xLC=10000 DaN
- Tahová síla na přímo LC=5000 DaN
- Šíře pásu 75 mm
- Standardní délky 4-8 m (jiné na vyžádání)
- Pevnou i volnou část lze dodat i zvlášť
- Ráčna - standardní délka rukojeti
- Různé koncové prvky
- Bezpečnostní faktor 2:1
- Vyrobeno dle ČSN EN 12195-2

Typ	Provedení upínacího pásu s ráčnou	Pevnost opásání / přímý tah	Délky (m)			Ceny v (Kč)		
			Pevný díl PK	Volný díl VK	Celkem délka L	Pevný díl PK	Volný díl VK	Celkem
ZPN 10000/4	jednodílný s ráčnou	10 t	-	-	4 m	-	-	1 777,-
ZPN 10000/6	jednodílná s ráčnou	10 t	-	-	6 m	-	-	2 228,-
ZPN 10000/8	jednodílná s ráčnou	10 t	-	-	8 m	-	-	2 682,-
ZPK1 10000/4	dvoudílný s hrotovým hákem	10 t / 5 t	0,4 m	3,6 m	4 m	1 481,-	1 277,-	2 757,-
ZPK1 10000/5	dvoudílný s hrotovým hákem	10 t / 5 t	0,4 m	4,6 m	5 m	1 481,-	1 552,-	2 982,-
ZPK1 10000/6	dvoudílný s hrotovým hákem	10 t / 5 t	0,4 m	5,6 m	6 m	1 481,-	1 728,-	3 205,-

Další metr 227,- Kč

ZPK/ZPN 5000 DaN, šíře 50 mm

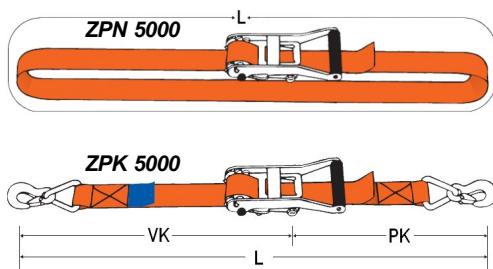

Koncové prvky:

ZPK1 - hrotový hák



ZPK2 - rámový hák



ZPK3 - plochý hák



ZPK4 - karabína



ZPK8 - hák s trianglem



ZPK5 - karabína 90°



Vlastnosti:

- Tahová síla při přepásání/opásání 2xLC=5000 DaN
- Tahová síla na přímo LC=2500 DaN
- Šíře pásu 50 mm
- Standardní délky 4-10 m (jiné na vyžádání)
- Pevnou i volnou část lze dodat i zvlášť
- Ráčna - standardní délka rukojeti nebo s prodlouženou délkou (Ergo)
- Různé koncové prvky
- Bezpečnostní faktor 2:1
- Vyrobeno dle ČSN EN 12195-2


Typ	Provedení upínacího pásu s ráčnou	Pevnost opásání / přímý tah	Délky (m)			Ceny v (Kč)		
			Pevný díl PK	Volný díl VK	Celkem délka L	Pevný díl PK	Volný díl VK	Celkem
ZPN 5000/4	jednodílný s ráčnou	5 t	-	-	4 m	-	-	342,-
ZPN 5000/6	jednodílná s ráčnou	5 t	-	-	6 m	-	-	391,-
ZPN 5000/8	jednodílná s ráčnou	5 t	-	-	8 m	-	-	439,-
ZPK1 5000/4	dvoudílný s hrotovým hákem	5 t / 2,5 t	0,3 m	3,7 m	4 m	344,-	290,-	382,-
ZPK1 5000/5	dvoudílný s hrotovým hákem	5 t / 2,5 t	0,3 m	4,7 m	5 m	344,-	313,-	405,-
ZPK1 5000/6	dvoudílný s hrotovým hákem	5 t / 2,5 t	0,3 m	5,7 m	6 m	344,-	336,-	428,-
ZPK1 5000/7	dvoudílný s hrotovým hákem	5 t / 2,5 t	0,3 m	6,7 m	7 m	344,-	361,-	454,-
ZPK1 5000/8	dvoudílný s hrotovým hákem	5 t / 2,5 t	0,3 m	7,7 m	8 m	344,-	384,-	475,-
ZPK1 5000/9	dvoudílný s hrotovým hákem	5 t / 2,5 t	0,3 m	8,7 m	9 m	344,-	407,-	500,-
ZPK1 5000/10	dvoudílný s hrotovým hákem	5 t / 2,5 t	0,3 m	9,7 m	10 m	344,-	431,-	525,-

Další metr 29,- Kč, ERGO ráčna +168 Kč

Ceny bez DPH.

Upínací pásy s ráčnou
 Ceník od 1.4.2021

ZPK/ZPN 4000 DaN, šíře 50 mm

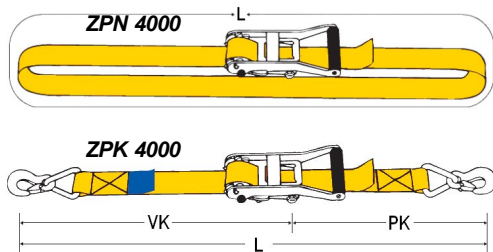

Koncové prvky:




Vlastnosti:

- Tahová síla při přepásání/opásání 2xLC=4000 DaN
- Tahová síla na přímo LC=2000 DaN
- Šíře pásu 50 mm
- Standardní délky 4-10 m (jiné na vyžádání)
- Pevnou i volnou část lze dodat i zvlášť
- Ráčna - standardní délka rukojeti
- Různé koncové prvky
- Bezpečnostní faktor 2:1
- Vyrobeno dle ČSN EN 12195-2

Typ	Provedení upínacího pásu s ráčnou	Pevnost opásání / přímý tah	Délky (m)			Ceny v (Kč)		
			Pevný díl PK	Volný díl VK	Celkem délka L	Pevný díl PK	Volný díl VK	Celkem
ZPN 4000/4	jednodílný s ráčnou	4 t	-	-	4 m	-	-	325,-
ZPN 4000/6	jednodílná s ráčnou	4 t	-	-	6 m	-	-	371,-
ZPN 4000/8	jednodílná s ráčnou	4 t	-	-	8 m	-	-	417,-
ZPK1 4000/4	dvoudílný s hrotovým hákem	4 t / 2 t	0,3 m	3,7 m	4 m	327,-	275,-	363,-
ZPK1 4000/5	dvoudílný s hrotovým hákem	4 t / 2 t	0,3 m	4,7 m	5 m	327,-	297,-	385,-
ZPK1 4000/6	dvoudílný s hrotovým hákem	4 t / 2 t	0,3 m	5,7 m	6 m	327,-	319,-	407,-
ZPK1 4000/7	dvoudílný s hrotovým hákem	4 t / 2 t	0,3 m	6,7 m	7 m	327,-	343,-	431,-
ZPK1 4000/8	dvoudílný s hrotovým hákem	4 t / 2 t	0,3 m	7,7 m	8 m	327,-	365,-	451,-
ZPK1 4000/9	dvoudílný s hrotovým hákem	4 t / 2 t	0,3 m	8,7 m	9 m	327,-	387,-	475,-
ZPK1 4000/10	dvoudílný s hrotovým hákem	4 t / 2 t	0,3 m	9,7 m	10 m	327,-	409,-	499,-

Další metr 26,- Kč

ZPK/ZPN 2000 DaN, šíře 35 mm

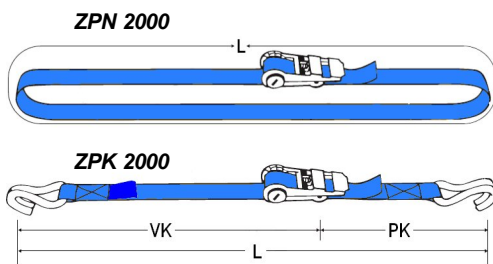

Koncové prvky:



Vlastnosti:

- Tahová síla při přepásání/opásání 2xLC=2000 DaN
- Tahová síla na přímo LC=1000 DaN
- Šíře pásu 35 mm
- Standardní délky 4-8 m (jiné na vyžádání)
- Pevnou i volnou část lze dodat i zvlášť
- Ráčna - standardní délka rukojeti
- Různé koncové prvky
- Bezpečnostní faktor 2:1
- Vyrobeno dle ČSN EN 12195-2

Typ	Provedení upínacího pásu s ráčnou	Pevnost opásání / přímý tah	Délky (m)			Ceny v (Kč)		
			Pevný díl PK	Volný díl VK	Celkem délka L	Pevný díl PK	Volný díl VK	Celkem
ZPN 2000/4	jednodílný s ráčnou	2 t	-	-	4 m	-	-	216,-
ZPN 2000/5	jednodílná s ráčnou	2 t	-	-	5 m	-	-	227,-
ZPN 2000/6	jednodílná s ráčnou	2 t	-	-	6 m	-	-	231,-
ZPK1 2000/4	dvoudílný s hrotovým hákem	2 t / 1 t	0,3 m	3,7 m	4 m	183,-	174,-	273,-
ZPK1 2000/6	dvoudílný s hrotovým hákem	2 t / 1 t	0,3 m	5,7 m	6 m	183,-	206,-	298,-
ZPK1 2000/8	dvoudílný s hrotovým hákem	2 t / 1 t	0,3 m	7,7 m	8 m	183,-	229,-	321,-


Další metr 19,- Kč

Ceny bez DPH.

Upínací pásy s ráčnou

Ceník od 1.4.2021

ZPK/ZPN 1000 DaN, šíře 25 mm

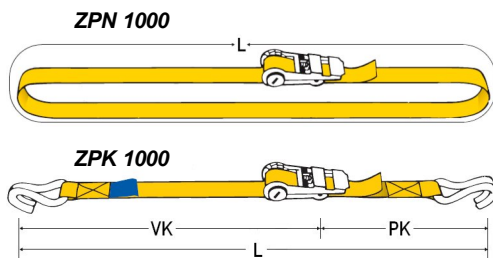

Koncové prvky:

ZPK1 - hrotový hák



ZPK9 - karabinový hák



Vlastnosti:

- Tahová síla při přepásání/opásání 2xLC=1000 DaN
- Tahová síla na přímo LC=500 DaN
- Šíře pásu 25 mm
- Standardní délky 4-8 m (jiné na vyžádání)
- Pevnou i volnou část lze dodat i zvlášť
- Ráčna - standardní délka rukojeti
- Různé koncové prvky
- Bezpečnostní faktor 2:1
- Vyrobeno dle ČSN EN 12195-2

Typ	Provedení upínacího pásu s ráčnou	Pevnost opásání / přímý tah	Délky (m)			Ceny v (Kč)		
			Pevný díl PK	Volný díl VK	Celkem délka L	Pevný díl PK	Volný díl VK	Celkem
ZPN 1000/4	jednodílný s ráčnou	1 t	-	-	4 m	-	-	179,-
ZPN 1000/6	jednodílná s ráčnou	1 t	-	-	6 m	-	-	204,-
ZPN 1000/8	jednodílná s ráčnou	1 t	-	-	8 m	-	-	227,-
ZPK1 1000/4	dvoudílný s hrotovým hákem	1 t / 0,5 t	0,3 m	3,5 m	4 m	272,-	200,-	204,-
ZPK1 1000/6	dvoudílný s hrotovým hákem	1 t / 0,5 t	0,3 m	5,5 m	6 m	272,-	252,-	227,-
ZPK1 1000/8	dvoudílný s hrotovým hákem	1 t / 0,5 t	0,3 m	7,5 m	8 m	272,-	296,-	250,-

Další metr 17,- Kč

Neuvedená provedení jsou na poptávku!

Ceny bez DPH.