

■ Upínací pásy s ráčnou

Vlastnosti a použití:

- Upínací pásy s ráčnou slouží k bezpečnému zajištění břemen přepravovaných na nákladních (užitkových) vozidlech. Jejich použití zabrání možnému poškození nákladu a zároveň ochrání ostatní uživatele komunikace.
- Přes ostré hrany a drsné povrchy se používají spolu s ochranami
- Vyráběné ze 100% polyesteru (PES) podle DIN 60 060, EN 12 195-2
- Výrobek schválen MD ČR pod číslem schválení ATEST BSD 2710

ZPN – Jednodílný opásací



ZPK – dvoudílný s koncovými háky






POZOR! UPÍNACÍ PÁSY S RÁČNOU JE ZAKÁZÁNO POŽÍVAT KE ZVEDÁNÍ BŘEMEN!

■ ZP 10000 daN – upínací pásy s ráčnou, šíře 75 mm, barva žlutá

Popis:

- Tahová síla 2 x LC max. 10000 daN
- Šířka popruhu 75 mm
- Provedení ZPK a ZPN
- Standardně v délkách 4 - 14 m
- Barva žlutá



Dodávaná provedení:




Příklad objednávky: Upínací pás s ráčnou jednodílný ZPN 10000 daN, šíře pásu 75 mm, délka L = 6 m...ZPN1 10000 / 6m
Upínací pás s ráčnou dvoudílný ZPK 10000 daN, hrotový hák, šíře pásu 75 mm, délka L = 6 m...ZPK1 10000 / 6m

■ **Upínací pásy s ráčnou**

■ **ZP 5000 daN** – upínací pásy s ráčnou, šíře 50 mm, barva oranžová

Popis:


- Tahová síla 2 x LC max. 5000 daN
- Šířka popruhu 50 mm
- Provedení ZPK a ZPN
- Standardně v délkách 4 - 14 m
- Barva oranžová




Opásání
2 x LC = 5000 daN



Dodávaná provedení:



Přepásání
2 x LC = 5000 daN



Přímý
LC = 2500 daN




Příklad objednávky: Upínací pás s ráčnou jednodílný ZPN 5000 daN, šíře pásu 50 mm, délka L = 6 m...ZPN1 5000 / 6m
 Upínací pás s ráčnou dvoudílný ZPK 5000 daN, hrotový hák, šíře pásu 50 mm, délka L = 6 m...ZPK1 5000 / 6m


■ **ZP 4000 daN** – upínací pásy s ráčnou, šíře 48 mm, barva žlutá

Popis:


- Tahová síla 2 x LC max. 4000 daN
- Šířka popruhu 48 mm
- Provedení ZPK a ZPN
- Standardně v délkách 4 - 14 m
- Barva žlutá




Opásání
2 x LC = 4000 daN



Přepásání
2 x LC = 4000 daN



Přímý
LC = 2000 daN



Dodávaná provedení:





Příklad objednávky: Upínací pás s ráčnou jednodílný ZPN 4000 daN, šíře pásu 48 mm, délka L = 6 m...ZPN1 4000 / 6m
 Upínací pás s ráčnou dvoudílný ZPK 4000 daN, hrotový hák, šíře pásu 48 mm, délka L = 6 m...ZPK1 4000 / 6m

■ Upínací pásy s ráčnou

■ ZP 2000 daN – upínací pásy s ráčnou, šíře 36 mm, barva modrá

Popis:

- Tahová síla 2 x LC max. 2000 daN
- Šířka popruhu 36 mm
- Provedení ZPK a ZPN
- Standardně v délkách 4 - 14 m
- Barva modrá

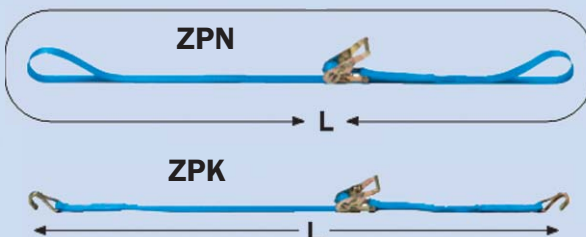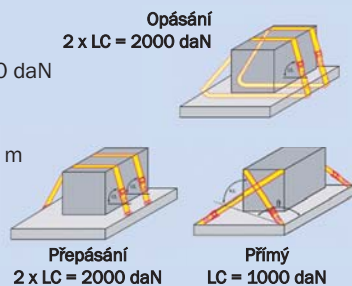

Dodávaná provedení:





Příklad objednávky: Upínací pás s ráčnou jednodílný ZPN 2000 daN, šíře pásu 36 mm, délka L = 6 m...ZPN1 2000 / 6m
Upínací pás s ráčnou dvoudílný ZPK 2000 daN, hrotový hák, šíře pásu 36 mm, délka L = 6 m...ZPK1 2000 / 6m

■ ZP 1000 daN – upínací pásy s ráčnou, šíře 26 mm, barva modrá

Popis:

- Tahová síla 2 x LC max. 1000 daN
- Šířka popruhu 26 mm
- Provedení ZPK a ZPN
- Standardně v délkách 4 - 14 m
- Barva modrá

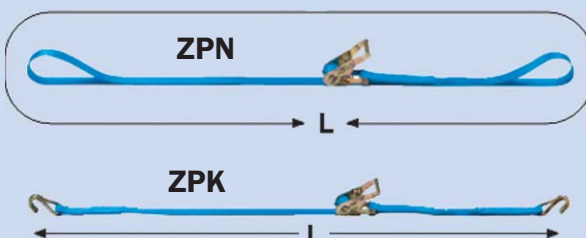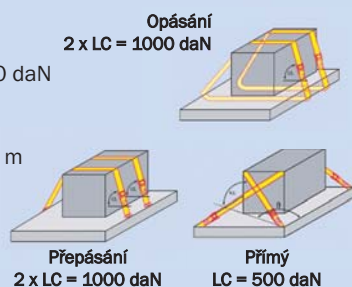

Dodávaná provedení:



Příklad objednávky: Upínací pás s ráčnou jednodílný ZPN 1000 daN, šíře pásu 26 mm, délka L = 6 m...ZPN1 1000 / 6m
Upínací pás s ráčnou dvoudílný ZPK 1000 daN, hrotový hák, šíře pásu 26 mm, délka L = 6 m...ZPK1 1000 / 6m


■ ZP 500 daN – upínací pásy s ráčnou nebo sponou, šíře 25 mm, barva žlutá, barevná

Popis:

- Tahová síla 2 x LC max. 500 daN
- Šířka popruhu 25 mm
- Provedení ZPN
- Standardně v délkách 4 - 14 m
- Barva žlutá nebo barevná



Opásání
2 x LC = 500 daN



Příklad objednávky: Upínací pás s ráčnou jednodílný ZPN 500 daN, šíře pásu 25 mm, délka L = 6 m...ZPN1 500 / 6m
Upínací pás se sponou jednodílný ZPN 500 daN, šíře pásu 25 mm, délka L = 6 m...ZPN2 500 / 6m