


Pásy SX s ochranou ŘEZ/ODĚR
 Ceník od 23.9. 2020

SpanSet PB-SX - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ODĚR a textilními oky

Ploché textilní pásy SX s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny dvěma povrchovými úpravami: na jedné straně polyuretanová vrstva, která přináší extrémní odolnost proti řezu a na druhé straně povrchová úprava zamezující poškození pásu oděrem.

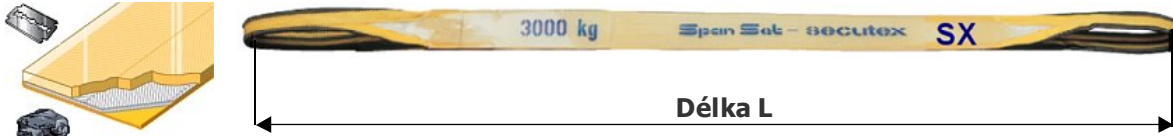

Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásu (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PB 1000-SX/L	Fialová	1000	30	3 835,-	5 209,-	6 597,-	7 985,-	9 359,-	12 135,-	1 258,-	255,-	125,-
PB 2000-SX/L	Zelená	2000	60	5 309,-	7 270,-	9 216,-	11 176,-	13 122,-	17 029,-	1 770,-	356,-	177,-
PB 3000-SX/L	Žlutá	3000	90	7 184,-	9 946,-	12 707,-	15 484,-	18 245,-	23 769,-	2 511,-	506,-	250,-
PB 4000-SX/L	Šedá	4000	120	8 772,-	12 364,-	15 956,-	19 547,-	23 139,-	30 308,-	3 266,-	655,-	327,-
PB 5000-SX/L	Červená	5000	150	10 891,-	15 384,-	19 876,-	24 384,-	28 877,-	37 878,-	4 085,-	818,-	408,-
PB 6000-SX/L	Hnědá	6000	180	12 650,-	18 216,-	23 769,-	29 321,-	34 887,-	46 006,-	5 048,-	1 008,-	506,-
PB 8000-SX/L	Modrá	8000	240	-	21 852,-	28 319,-	34 787,-	41 269,-	54 205,-	5 880,-	1 178,-	590,-
PB 10000-SX/L	Oranžová	10000	300	-	27 031,-	34 515,-	41 999,-	49 483,-	64 451,-	6 804,-	1 354,-	682,-


PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou řez/oděr s armaturou, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-SX(A)/3m**

PB-SX	PB-SX-C	PB-SX-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koeficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-SX	PB 1000-SX-C	PB 1000-SX-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-SX	PB 2000-SX-C	PB 2000-SX-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-SX	PB 3000-SX-C	PB 3000-SX-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-SX	-	PB 4000-SX-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-SX	PB 5000-SX-C	PB 5000-SX-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-SX	-	PB 6000-SX-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-SX	-	PB 8000-SX-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-SX	-	PB 10000-SX-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg



Vytužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vytužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.


Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-sx-s-ochranou-rez/oder-1>

Ceny bez DPH.

Pásy SX s ochranou ŘEZ/ODĚŘ
 Ceník od 23.9. 2020

SpanSet PB-SX-DD - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ODĚŘ a kovovými oky

Ploché textilní pásy SX s nanosenou PU ochranou jsou opatřeny dvěma povrchovými úpravami: na jedné straně polyuretanová vrstva, která přináší extrémní odolnost proti řezu a na druhé straně povrchová úprava zamezující poškození pásu oděrem.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásu (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PB 1000-SX-DD/L	Fialová	1000	30	5 667,-	7 041,-	8 428,-	9 816,-	11 191,-	13 966,-	1 258,-	255,-	125,-
PB 2000-SX-DD/L	Zelená	2000	60	8 973,-	10 919,-	12 865,-	14 826,-	16 667,-	20 677,-	1 770,-	356,-	177,-
PB 3000-SX-DD/L	Žlutá	3000	90	13 137,-	15 899,-	18 660,-	21 437,-	24 198,-	29 722,-	2 511,-	506,-	250,-
PB 4000-SX-DD/L	Šedá	4000	120	16 370,-	19 962,-	23 539,-	27 131,-	30 723,-	38 037,-	3 266,-	655,-	327,-
PB 5000-SX-DD/L	Červená	5000	150	23 954,-	28 448,-	32 956,-	37 448,-	41 941,-	50 943,-	4 085,-	818,-	408,-
PB 6000-SX-DD/L	Hnědá	6000	180	27 331,-	32 884,-	38 450,-	44 002,-	49 568,-	60 672,-	5 048,-	1 008,-	506,-
PB 8000-SX-DD/L	Modrá	8000	240	-	37 964,-	44 432,-	50 914,-	57 382,-	70 317,-	5 880,-	1 178,-	590,-
PB 10000-SX-DD/L	Oranžová	10000	300	-	45 783,-	54 048,-	61 532,-	69 015,-	83 982,-	6 804,-	1 354,-	682,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý text. pás s kov. oky, ochranou řez/oděr s broušeným povrchem, nosn. 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-SX(S)-DD/3m**

PB-SX	PB-SX-C	PB-SX-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
			Koeficient	Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením		
				1	0,8	2	1,4	1	
PB 1000-SX	PB 1000-SX-C	PB 1000-SX-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-SX	PB 2000-SX-C	PB 2000-SX-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-SX	PB 3000-SX-C	PB 3000-SX-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-SX	-	PB 4000-SX-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-SX	PB 5000-SX-C	PB 5000-SX-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-SX	-	PB 6000-SX-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-SX	-	PB 8000-SX-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-SX	-	PB 10000-SX-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.


Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-sx-s-ochranou-rez/oder-1>

Ceny bez DPH.

Pásy SX s ochranou ŘEZ/ODĚR
 Ceník od 23.9. 2020

SpanSet PB-SX-C - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ODĚR a c-hákem

Ploché textilní pásy SX s nanosenou PU ochranou jsou opatřeny dvěma povrchovými úpravami: na jedné straně polyuretanová vrstva, která přináší extrémní odolnost proti řezu a na druhé straně povrchová úprava zamezující poškození pásu oděrem.

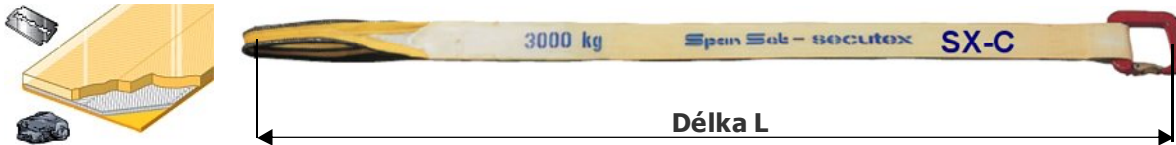

Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásu (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PB 1000-SX-C/L	Fialová	1000	30	7 055,-	8 443,-	9 831,-	11 205,-	12 593,-	15 369,-	1 258,-	255,-	125,-
PB 2000-SX-C/L	Zelená	2000	60	8 987,-	10 933,-	12 893,-	14 839,-	16 800,-	20 692,-	1 770,-	356,-	177,-
PB 3000-SX-C/L	Žlutá	3000	90	11 434,-	14 196,-	16 957,-	19 734,-	22 495,-	28 018,-	2 511,-	506,-	250,-
PB 5000-SX-C/L	Červená	5000	150	19 633,-	24 141,-	28 634,-	33 127,-	37 634,-	46 621,-	4 085,-	818,-	408,-


PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý text. pás s kov. oky, ochranou řez/oděr s broušeným povrchem, nosn. 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-SX(S)-DD/3m**

PB-SX	PB-SX-C	PB-SX-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání					
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$	
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením		
					Koeficient	1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-SX	PB 1000-SX-C	PB 1000-SX-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg	
PB 2000-SX	PB 2000-SX-C	PB 2000-SX-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	
PB 3000-SX	PB 3000-SX-C	PB 3000-SX-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	
PB 4000-SX	-	PB 4000-SX-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg	
PB 5000-SX	PB 5000-SX-C	PB 5000-SX-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg	
PB 6000-SX	-	PB 6000-SX-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg	
PB 8000-SX	-	PB 8000-SX-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg	
PB 10000-SX	-	PB 10000-SX-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg	



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-sx-s-ochranou-rez/oder--1>

Ceny bez DPH.

Pásy SX s ochranou ŘEZ/ODĚŘ
 Ceník od 23.9. 2020

SpanSet PCS-SX - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ODĚŘ a textilními oky

Ploché textilní pásy SX s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny dvěma povrchovými úpravami: na jedné straně polyuretanová vrstva, která přináší extrémní odolnost proti řezu a na druhé straně povrchová úprava zamezující poškození pásu oděrem.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásu (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Amatūra (A)	Broušený povrch (S)
PCS 2000-SX/L	Zelená	2000	30	4 493,-	6 190,-	7 893,-	9 596,-	11 299,-	14 696,-	1 547,-	258,-	130,-
PCS 4000-SX/L	Šedá	4000	60	6 720,-	9 058,-	113 985,-	13 731,-	16 070,-	20 792,-	2 127,-	363,-	183,-
PCS 6000-SX/L	Hnědá	6000	90	8 393,-	11 599,-	14 811,-	18 172,-	21 222,-	27 639,-	2 916,-	516,-	257,-
PCS 8000-SX/L	Modrá	8000	120	-	12 937,-	16 929,-	20 929,-	24 922,-	32 913,-	3 633,-	666,-	333,-
PCS 10000-SX/L	Oranžová	10000	150	-	15 769,-	20 892,-	26 015,-	31 138,-	41 391,-	4 659,-	835,-	418,-
PCS 12000-SX/L	Oranžová	12000	180	-	18 588,-	25 250,-	31 911,-	38 572,-	51 895,-	6 056,-	1 031,-	517,-
PCS 16000-SX/L	Oranžová	16000	240	-	22 123,-	30 422,-	38 722,-	47 021,-	63 620,-	7 545,-	1 203,-	601,-
PCS 20000-SX/L	Oranžová	20000	300	-	25 307,-	35 473,-	45 641,-	55 801,-	76 135,-	9 242,-	1 387,-	693,-


PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou řez/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-SX/3m**

PCS-SX	PCS-SX-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
Koefficient				$\beta = 0^\circ$ Přímý závěs	$\beta = 0^\circ$ Na smyčku	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$ Rovnoběžný	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$ Závěs podvlečením	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
PCS 2000-SX	PCS 2000-SX-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-SX	PCS 4000-SX-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-SX	PCS 6000-SX-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-SX	PCS 8000-SX-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-SX	PCS 10000-SX-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-SX	PCS 12000-SX-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-SX	PCS 16000-SX-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-SX	PCS 20000-SX-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg



Vytužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vytužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.


Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-sx-s-ochranou-rez/oder-1>

Ceny bez DPH.

Pásy SX s ochranou ŘEZ/ODĚR
 Ceník od 23.9. 2020

SpanSet PCS-SX-DD - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ODĚR a kovovými oky

Ploché textilní pásy SX s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny dvěma povrchovými úpravami: na jedné straně polyuretanová vrstva, která přináší extrémní odolnost proti řezu a na druhé straně povrchová úprava zamezující poškození pásu oděrem.

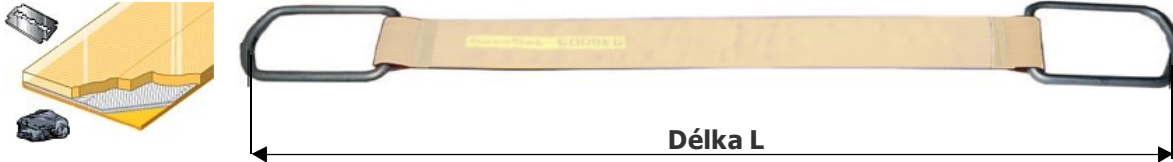

Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásů (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PCS 2000-SX-DD/L	Zelená	2000	30	9 020,-	10 650,-	12 282,-	13 912,-	15 542,-	18 801,-	1 633,-	282,-	144,-
PCS 4000-SX-DD/L	Šedá	4000	60	13 476,-	15 726,-	17 975,-	17 463,-	22 478,-	26 980,-	2 253,-	384,-	196,-
PCS 6000-SX-DD/L	Hnědá	6000	90	21 692,-	24 773,-	27 855,-	30 647,-	34 017,-	40 174,-	3 084,-	549,-	276,-
PCS 8000-SX-DD/L	Modrá	8000	120	-	29 094,-	32 928,-	36 764,-	40 597,-	48 267,-	3 839,-	706,-	353,-
PCS 10000-SX-DD/L	Oranžová	10000	150	-	35 444,-	40 367,-	45 290,-	50 216,-	60 058,-	4 929,-	881,-	445,-
PCS 12000-SX-DD/L	Oranžová	12000	180	-	42 276,-	48 678,-	55 083,-	61 485,-	74 289,-	6 405,-	1 086,-	552,-
PCS 16000-SX-DD/L	Oranžová	16000	240	-	48 884,-	56 860,-	64 836,-	72 813,-	88 766,-	7 979,-	1 274,-	644,-
PCS 20000-SX-DD/L	Oranžová	20000	300	-	64 950,-	74 706,-	84 469,-	94 225,-	113 748,-	9 763,-	1 467,-	737,-


PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s kov. oky, ochranou řez/oděr s armaturou, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-SX(A)-DD/3m**

PCS-SX	PCS-SX-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
				$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
				Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koefficient				1	0,8	2	1,4	1
PCS 2000-SX	PCS 2000-SX-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-SX	PCS 4000-SX-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-SX	PCS 6000-SX-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-SX	PCS 8000-SX-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-SX	PCS 10000-SX-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-SX	PCS 12000-SX-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-SX	PCS 16000-SX-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-SX	PCS 20000-SX-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-sx-s-ochranou-rez/oder-1>

Ceny bez DPH.