



B-ABA – šroubovací pevné body

Ceník od 4. 10. 2022

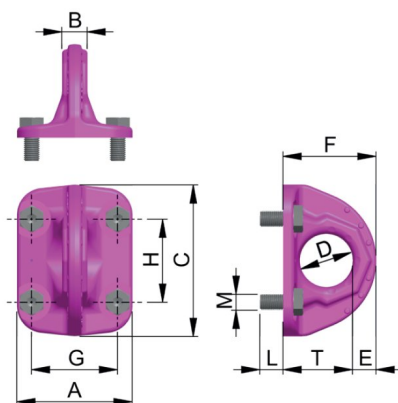

B-ABA 1,6 t - 10 t

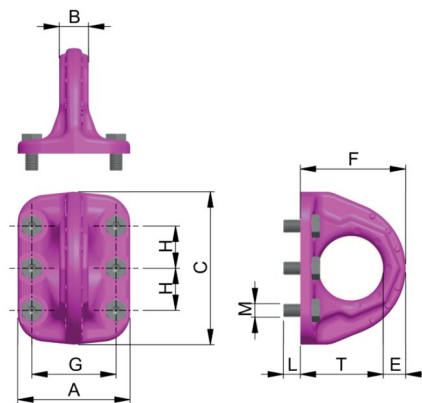

B-ABA 20 t - 31,5 t

Parametry:

Typ	Nosnost [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	T [mm]	L [mm]	M	Hmotnost [kg/ks]	Cena Kč/ks
B-ABA 1,6 t	1,6	75	16	100	35	16	62,5	55	55	46,5	13	4 x M10	0,9	3 522,-
B-ABA 3,2 t	3,2	92	23	137	50	21	86	70	75	65	16	4 x M12	2,0	4 636,-
B-ABA 5 t	5,0	113	27	172	60	28	108	84	95	80	24	4 x M16	4,1	7 936,-
B-ABA 10 t	10,0	146	38	228	80	36	141	110	125	105	25	4 x M20	9,3	13 509,-
B-ABA 20 t	20,0	200	52	272	115	40	188	150	75	148	30	6 x M24	18,8	22 807,-
B-ABA 31,5 t	31,5	230	64	320	130	50	215	175	87,5	165	40	6 x M30	29,5	34 084,-

Tabulka nosností:

Způsob uvázání										
Počet bodů	1	1	2	2	2	2	2	3/4	3/4	3/4
Úhel sklonu	0°-7°	90°	0°-7°	90°	0-45°	45°-60°	nesym.	0-45°	45°-60°	nesym.
Faktor	1	1	2	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
Typ	Maximální nosnost (t)									
B-ABA 1,6 t	1,6	1,6	3,2	3,2	2,2	1,6	1,6	3,4	2,4	1,6
B-ABA 3,2 t	3,2	3,2	6,4	6,4	4,5	3,2	3,2	6,8	4,8	3,2
B-ABA 5 t	5,0	5,0	10	10	7,1	5	5	10,6	7,5	5
B-ABA 10 t	10,0	10,0	20	20	14,1	10	10	21,2	15	10
B-ABA 20 t	20,0	20,0	40	40	28	20	20	42	30	20
B-ABA 31,5 t	31,5	31,5	63	63	45	31,5	31,5	67	47,5	31,5

Web produktu: <https://www.tedox.cz/b-aba>

Ceny bez DPH.