


Portálové dílenské jeřáby PJR a PJER

PJR – portálový dílenský jeřáb s ručním kladkostrojem

PJER – portálový dílenský jeřáb s elektrickým kladkostrojem

Portálové dílenské jeřáby jsou mobilní jeřáby určené pro dílenské použití. Díky pojzdovým kolečkům, kterými jsou vybaveny, je lze ihned použít všude tam, kde je potřeba. Pojždění jeřábu se provádí tlakem na madla. Portálové dílenské jeřáby mohou být osazeny ručním nebo elektrickým kladkostrojem s ručním nebo elektrickým pojezdem.

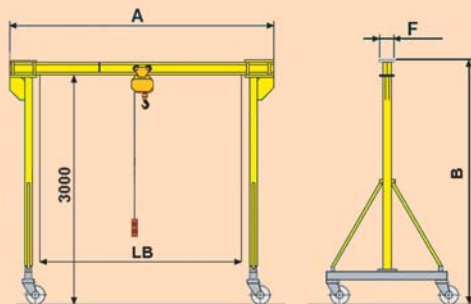

Vlastnosti:

- Stabílí a pevná konstrukce
- Snadno demontovatelný
- Nosnost: standardně do 2000 kg, větší nosnosti na vyžádání
- Světlá šířka LB standardně do 6 m, větší šířky na vyžádání
- Kladkostroj: ruční nebo elektrický
- Lehké poježdění jeřábu díky čtyřem kolečkům s brzdou, z toho jsou dvě kolečka otočná s aretací.



PARAMETRY ZÁKLADNÍ TYPOVÉ ŘADY – DALŠÍ PŘÍKONENÍ NA VYŽÁDÁNÍ:

Typy PJR a PJER	5-3,0	5-4,0	5-5,0	5-6,0	10-3,0	10-4,0	10-5,0	10-6,0	20-3,0	20-4,0	20-5,0	20-6,0
Nosnost (kg)	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000
Světlá šířka LB (mm)	3000	4000	5000	6000	3000	4000	5000	6000	3000	4000	5000	6000
Celková výška B (mm)	3212	3212	3232	3232	3232	3252	3292	3292	3355	3355	3355	3415
Celková šířka A (mm)	3445	4445	5445	6445	3510	4510	5510	6510	3690	4690	5690	6690
Šířka nosníku F (mm)	82	82	91	91	91	100	120	120	150	150	150	170
Hmotnost (kg)	270	290	325	345	360	398	466	497	590	688	830	926



Provádíme komplexní revize jeřábů do nosnosti 5t.

Více na
straně 91

ceny na www.tedox.cz nebo na vyžádání